


Epson EB-G5950/NL

TUOTETIEDOT

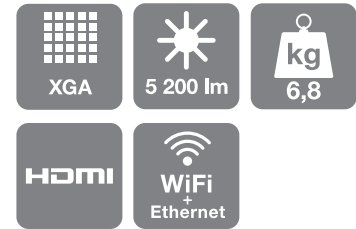

Tämä huippuluokan projektori on suunniteltu ja rakennettu täyttämään suurten tilojen tiukat vaatimukset.

Tässä suuriin tiloihin suunnitellussa ja pystysuuntaisiin markkinoihin erikoistuneessa projektorissa on Epsonin 3LCD-tekniikan ansiosta yhtä korkea valko- ja värivaloteho (CLO). Tämä tarkoittaa esityksiä, joissa on kirkkaat, mutta kuitenkin luonnolliset värit jopa täydessä päivänvalossa.

EasyMP Network & Control: Seuraa projektorisi tilaa, lähetä sähköpostia ylläpitäjälle ja aseta hälytyksiä, jotta projektori lähettää ylläpitäjälle viestin ongelmien sattuessa. Voit myös jakaa viestin verkostossa mukana tulevan EasyMP Network Projection -ohjelmiston avulla.

Projektori on erittäin kestävä ja sen käyttökustannukset on saatu alhaisiksi kestäväällä epäorgaanisella C²Fine LCD-paneelilla ja pitkäikäisellä lampulla. Jotta laite vaatisi vähän ylläpitoa, sähköstaattinen suodatin voidaan puhdistaa tai vaihtaa nopeasti. Maalittomuuden, lyijyttömien linssien ja kierrätettävän pakkauksen ansiosta se on myös ympäristöystävällinen.

Projektorista on saatavissa kaksi mallia: EB-G5950, jonka varusteisiin kuuluu vakiolinssi, ja EB-G5950NL, joka toimitetaan ilman linssiä. Saatavissa on viisi valinnaista linssiä, joiden avulla voidaan luoda ihanteellisesti erityistiloihin ja erityyppiseen multimediiasisältöön sopiva projektori.

TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET

- 3LCD-tekniikka takaa erinomaisen kuvanlaadun
- 5 200 lumenia mahdollistavat katselun jopa päivänvalossa
- Objektiivin siirto
- Asennus ja käyttö on helppoa
- Pitkäikäinen lamppu, joka vaatii vähän ylläpitoa



EPSON
EXCEED YOUR VISION

TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

PROJEKTORITEKNIikka	3LCD-tekniikka 0,8 tuumaa MLA-tekniikalla
TARKKUUS	XGA – 1 024 x 768 (kuvasuhde 4:3) Enintään 1 080p
VALKOISEN VALON VALOTEHO * Normaali / Säästö	5 200 / 4 160 lumenia
VÄRIVALOTEHO * Normaali / Säästö	5 200 / 4 160 lumenia
KONTRASTI	2000:1
LAMPPI Käyttöikä (normaalitila/säästötila) Tyyppi	2 000 / 3 000 tuntia 330 W UHE
LINSSI	EB-G5950: Vakiolinssi EB-G5950NL: ei linssiä Saatavilla on valinnaisia linsssejä, katso yksityiskohtaiset tiedot Valinnaisten linssien tiedot -kaaviosta
LIITÄNNÄT Videotulo	1 x RCA, 1 x S-Video, 2 x komponentti (15-nastaisen D-sub-liittimen kautta), 1 x HDMI, 1 x 1-BNC
Audiotuloliitäntä	3 x stereominiliitäntä, 1 x RCA (R/L), 1 x HDMI
Digitaalinen tuloliitäntä	1 x HDMI
Tietokoneen tuloliitäntä	2 x D-sub, 15-nastainen (RGB), 1 x 5-BNC
Ohjauksen tuloliitäntä	1 x RJ-45, 1 RS-232C
Tietokoneen lähtöliitäntä	1 x D-sub, 15-nastainen (RGB)
Audiolähtöliitäntä	1 x stereominiliitäntä
Langaton yhteys	1 x langaton lähiverkkolaite, 1 x valinnaisen langattoman pikayhteyden USB-muistitikku
KEHITTYNEET OMINAISUUDET Turvaominaisuudet	Turvakaapelin reikä, linssin lukko, Kensington-lukon reikä, Langattoman lähiverkkolaitteen lukko, salasanasuojauk Linssin siirto, jaettu näyttö -toiminto, virran pikakytkentä/sammutus, pikakatkaisu EasyMP ilman tietokonetta, EasyMP verkko ja ohjaus, EasyMP-verkkoesitys 8 väritilaa (DICOM-simulointi mukaan lukien)
Käyttö	Englanti / ranska / saksa / italia / espanja / hollanti / portugali / tanska / venäjä / ruotsi / norja / suomi / puola / unkari / slovenia / tsekki / ukraina / romania / katalaani / kreikka / turkki / arabia / japani / korea / perinteinen kiina / yksinkertaistettu kiina / thai
ÄÄNITASO Normaali / Säästö	38 dB / 32 dB
ÄÄNI	1 x 7 W
PAINO	6,8 kg
MITAT (L x S x K)	470 x 135 x 311,5 mm
VIRRANKULUTUS Normaalitila / säästötila Valmiustilassa	442 W / 367 W 0,47 W
TAKUU	Kolme vuotta keskusyksikölle ja yksi vuosi lampulle

* ISO 21118 -standardin mukainen mittaus

TUOTTEEN LOGISTISET TIEDOT

PROJEKTORIN MALLI	EB-G5950	EB-G5950NL
VARASTOARTIKKELIN KODI		
VIIVAKODI		
PAKKAUKSEN SISÄLTÖ	Projektor Vakiolinssi Virtajohto Tietokonekaapeli Kauko-ohjain ja paristot Linssin suoju Kaapelisuoja Linssin lukituksen suoju Salasanasuojaustarra Langaton lähiverkkolaite Ohjelmistopaketti Käyttöohjeet	Projektor Virtajohto Tietokonekaapeli Kauko-ohjain ja paristot Linssin suoju Kaapelisuoja Linssin lukituksen suoju Salasanasuojaustarra Langaton lähiverkkolaite Ohjelmistopaketti Käyttöohjeet
BRUTTOPAINO	10,7 kg	10,04 kg
LAATIKON MITAT (P x L x K)	570 x 549 x 282mm	570 x 549 x 282mm



Epson Suomi
Tuotetietoa: puh. 0201 552 091
Tekninen tuki: puh. 0201 552 090
Faksi: 0201 552 092
finland@epson.co.uk
www.epson.fi

Tavaramerkit ja rekisteröidyt tavaramerkit ovat Seiko Epson Corporationin tai omistajiensa omaisuutta.
Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

Epson EB-G5950/NL

VALINNAISET LINSSIT


- Vakiolinssi
V12H004S05 (ELPLS05)
- Takaheijastuslaajakuvalinssi
V12H004R03 (ELPLR03)
- Keskipitkän etäisyyden linssi 1
V12H004M04 (ELPLM04)
- Keskipitkän etäisyyden linssi 2
V12H004M05 (ELPLM05)
- Pitkän etäisyyden linssi
V12H004L06 (ELPLL06)

Katso yksityiskohtaiset tiedot Valinnaisten linssien tiedot -kaaviosta

LISÄVARUSTEET

- Varalamppu
V13H010L63 (ELPLP63)
- Ilmansuodatin
V13H134A17 (ELPAF17)
- Langaton lähiverkkolaite (ELPAP03)
- USB-muistitikku langattoman pikayhteyden muodostusta varten (ELPAP08)
- 80-tuumainen nostettava kangas 16:10
V12H002S24 (ELPSC24)
- Epson Desktop Visualiser

- Epson USB Visualiser
V12H321003 (ELPDC06)
- Kattokiinnitin
V12H003B22 (ELPMB22)
- Kattokiinnitysputki 668 – 918 mm
V12H003P13 (ELPPF13)
- Kattokiinnitysputki 918 – 1 168 mm
V12H003P14 (ELPPF14)

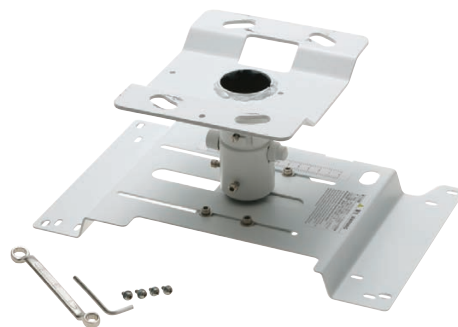

Helppo ja turvallinen asennus erikoissuunnitellulla kattokiinnittimellä

EPSON®